


## 306B

### 带有可拆卸铝制横连杆的尼龙电缆拖链

内部高 (D) 30 mm

坚固的两侧对称的侧板和横连杆结构，以及大的抗摩三联销轴。铝制横连杆可以从拖链弯曲时的内侧和外侧进行拆卸。标准型产品拖链，每两节装有一个横连杆，根据要求也可以每节都装有横连杆。可以提供垂直和水平的分隔片系统。

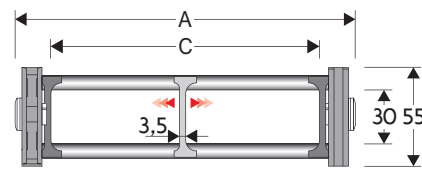

分隔片	
- 未组装的	产品代码 S2000F
- 组装过的	产品代码 S2000FMC
销轴	
	产品代码 PG307

#### 自支撑时的技术特性

速度	4 m/s
加速度	10 m/s <sup>2</sup>

如果有更高的技术要求，请咨询我们的技术部。


A	B	C	D	R	每米重量	拖链
mm	mm	mm	mm	mm	kg	产品代码
115	55	75	30	075-107-150-200-250-300	1,60	306B075 □ *
140	55	100	30	075-107-150-200-250-300	1,65	306B100 □ *
190	55	150	30	075-107-150-200-250-300	1,80	306B150 □ *
240	55	200	30	075-107-150-200-250-300	1,90	306B200 □ *
290	55	250	30	075-107-150-200-250-300	2,00	306B250 □ *
340	55	300	30	075-107-150-200-250-300	2,15	306B300 □ *
C+40	55	.....	30	075-107-150-200-250-300		306B □ □ □ □ **

完整的产品代码需要插入半径 (R) 值：例如，306B075 □  
在这里：1=075；2=107；3=150；4=200；5=250；6=300。

\*\*加入C值和半径R值来完成产品代码：例如，306B □ □ □ □ □ □

每节都装有铝制横连杆的拖链：加入字母D来完成产品代码

例如，306B0751 □ □

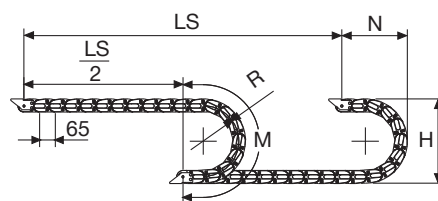


R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
075	208	170	370
107	272	205	470
150	358	245	605
200	458	295	760
250	558	345	920
300	658	395	1075

拖链长 (L)

半行程 ( $\frac{LS}{2}$ )

加上曲线部分长度 (M)


$$L = \frac{LS}{2} + M$$

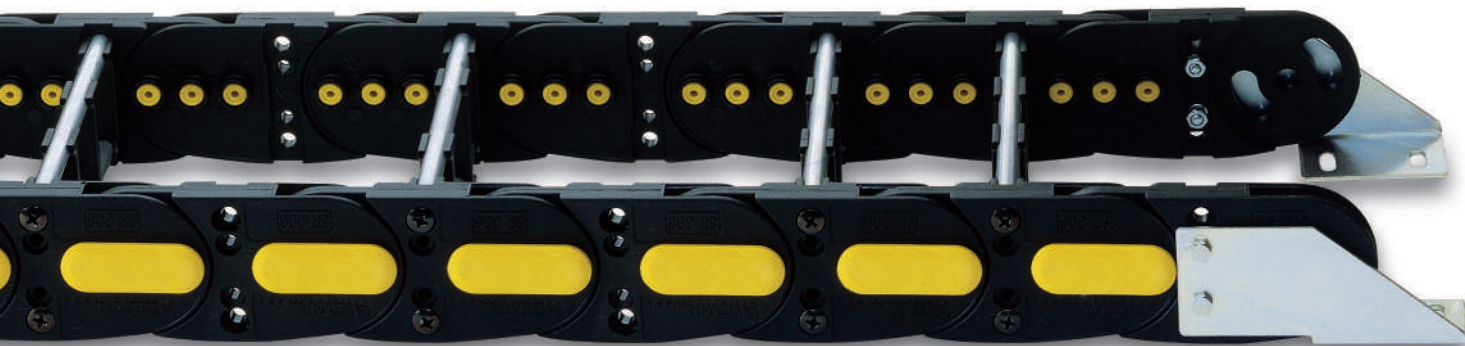


每两节装有铝制横连杆的版本。

#### 自支撑能力表

自支撑的最大长度 (LS/2) 和单位长度上的电缆和软管重量的线性关系。

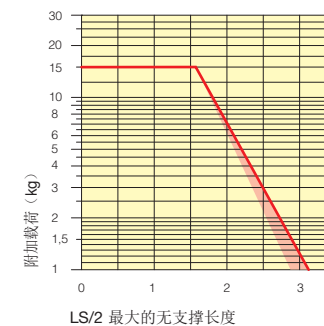

LS/2 最大的无支撑长度

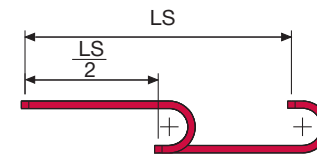


图表中的红色区域表示的是对于不同宽度的每两节安装横连杆的拖链所能承受重量的区别。

对于超出图表中所列明的行程长度和负载重量的自支撑能力范围的，需要考虑增加滚轮支撑的可能性（见第30页）

#### 端部接头


端部接头装置允许拖链的两端都与设备相连。整套的电缆夹可以根据需要提供。

尼龙型的




图A 拖链可以被从前面固定，要么在弯曲部分的内侧，要么在弯曲部分的外侧。

尼龙型的

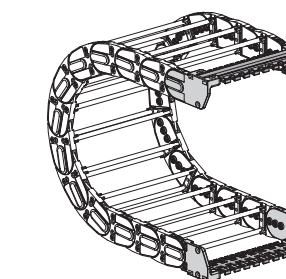


图B 拖链是通过弯曲段的外侧进行固定的。见第31页端部接头的各种安装方式

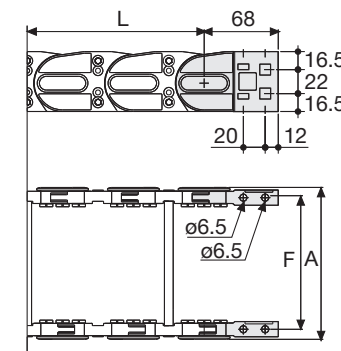

拖链类型	F mm
306B075	96
306B100	121
306B150	171
306B200	221
306B250	271
306B300	321
特殊尺寸 F=A-19	

#### 尼龙类型 产品代码

全套组装的拖链类型	端部接头装置
306B...	AN306KM
全套未组装的拖链类型	
306B...	AN306K

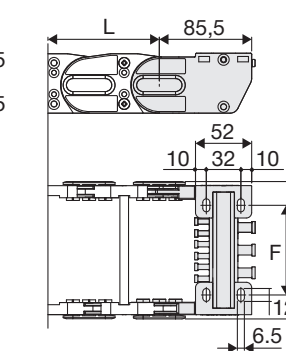

拖链类型	F mm
306B075	71
306B100	96
306B150	146
306B200	196
306B250	246
306B300	296
特殊尺寸 F=A-44	

#### 尼龙类型 产品代码


全套组装的拖链类型	端部接头装置
306B...	ANL306KM □ **
全套未组装的拖链类型	
306B...	ANL306K □ **

电缆夹	
组装过的	SFCTL306 □ □ □ □ *KM
未组装的	SFCTL306 □ □ □ □ *K


\* 内宽 (C)  
\*\* 1=位置1; 2=位置2; 3=位置3  
\*\*\* 根据要求可以提供不锈钢的

## 306B

带有可拆卸铝制横连杆的尼龙电缆拖链


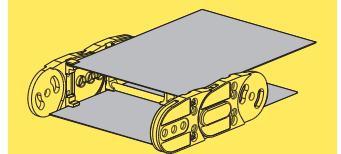


钢薄片盖板



附加的可移动的分隔片

亮镀锌钢型\*\*\*



F = A-44

#### 亮镀锌钢型的产品代码

全套组装的拖链类型	端部接头装置
306B...	A306KM □ **
全套未组装的拖链类型	
306B...	A306K □ **

\* 内宽 (C)  
\*\* 1=位置1; 2=位置2; 3=位置3  
\*\*\* 根据要求可以提供不锈钢的