


30LT 亮镀锌钢电缆拖链

内部高 (D) 52 mm
镀锌的超强钢电缆拖链。
每两节上安装铝制的盖板 (LT) 或铝制的带孔横向连接片 (LA)。
可以根据需要每节上提供一个。
内宽C值可以根据需要进行更改。
也可以根据需要提供316L不锈钢的。

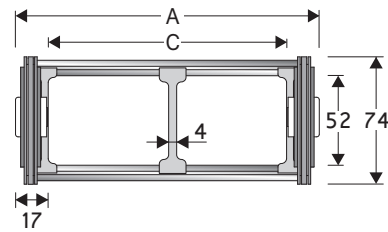


分隔片	
- 未组装的	产品代码: S308CO
- 组装过的	产品代码: S308COMC

技术特性

速度	0.5 m/s
加速度	2 m/s ²

如果有更高的技术要求, 请咨询我们的技术部。

对于滑行应用, 技术特性由运行频率、负载大小及工作环境等多种因素决定

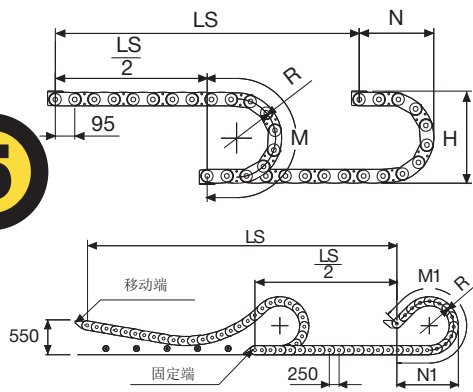


拖链长 (L)
半行程 ($\frac{LS}{2}$)
加上曲线部分长度 (M) 或 (M1)

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ 或 } M1$$

带有尼龙分隔片及铝制盖板的拖链

A	B	C	D	R	每米重量	拖链
mm	mm	mm	mm	mm	kg	产品代码
140	74	106	52	150-220-250-305-400-535	6,20	30LT106□□□*
190	74	156	52	150-220-250-305-400-535	6,44	30LT156□□□*
240	74	206	52	150-220-250-305-400-535	6,68	30LT206□□□*
290	74	256	52	150-220-250-305-400-535	6,92	30LT256□□□*
340	74	306	52	150-220-250-305-400-535	7,16	30LT306□□□*
390	74	356	52	150-220-250-305-400-535	7,40	30LT356□□□*
440	74	406	52	150-220-250-305-400-535	7,65	30LT406□□□*
490	74	456	52	150-220-250-305-400-535	7,89	30LT456□□□*
540	74	506	52	150-220-250-305-400-535	8,13	30LT506□□□*
C+34	74	52	150-220-250-305-400-535		30LT□□□□□**

*完整的产品代码需要插入半径 (R) 值: 例如, 30LT156□□□□
**加入C值和半径R值来完成产品代码 例如, 30LT□□□□□□□□
每节都装有拉伸铝制盖板的拖链: 加入字母D来完成产品代码, 例如, 30LT156250□□

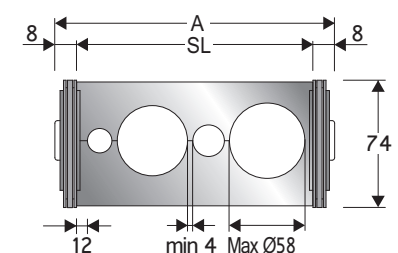

铝制横档


可提供下列弯曲半径要求的铝制横档 30LA系列
定制化铝制横档, 基于客户提供的参考图纸/技术要求。请联系布莱围世技术中心以获取进一步信息。

R	H*	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
150	388	290	670	830	1770
220	528	360	890	1145	2515
250	588	385	980	1255	2800
305	698	440	1150	1450	3285
400	888	540	1450	1740	4065
535	1158	675	1880	2110	5105

*由于预加载荷的原因, 高度H应该按照大约10 mm/m的比例来增加。如果超出了空间限制, 请咨询我们的技术部门。


自支撑能力表

自支撑的最大长度 (LS/2) 和单位长度上的电缆和软管重量的线性关系。





亮镀锌钢端部接头

端部接头装置, 包含了四片用螺栓与链节连接的钢板, 允许拖链的两端与设备相连接。



图A
拖链可以通过弯曲段的内侧或者外侧进行固定。

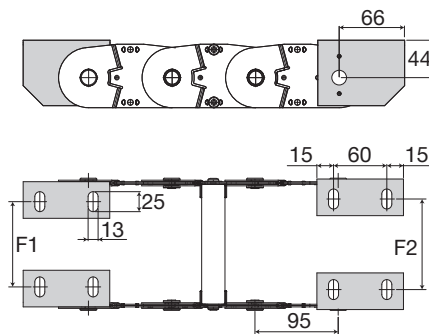

表格中标记红色的区域是表示的不同宽度的每两节上安装有盖板的拖链所能承受重量的不同。

对于超出图表中所列明的行程长度和负载重量的自支撑能力范围的, 需要考虑增加滚轮支撑的可能性 (见第30页)

拖链类型	F1	F2
30LT106	77	83
30LT156	127	133
30LT206	177	183
30LT256	227	233
30LT306	277	283
30LT356	327	333
30LT406	377	383
30LT456	427	433
30LT506	477	483

特殊尺寸
F1=A-63 F2=A-57

亮镀锌钢型的产品代码


全套组装的	
拖链类型	端部接头装置
30LT...	A30LKM□**

全套未组装的	
拖链类型	端部接头装置
30LT...	A30LK


** 1=位置1; 2=位置2; 3=位置3

30LT

亮镀锌钢电缆拖链

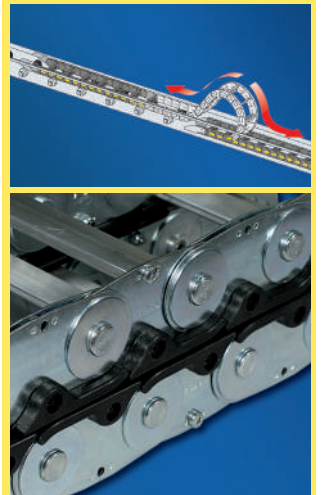

适合长行程的应用。
见第241页



附加的可移动的分隔片

更多信息, 请咨询布莱围世公司的技术部门。