# Serie Light

# 325LI/325LE

## 带有可开启盖板的尼龙电缆拖链

内部高 (D) 25 mm

带有大的中心抗磨销轴的单链节结构，同样抗扭抗拉。盖板可以从拖链弯曲时的内侧开启 (325LI)，或从拖链弯曲时的外侧开启 (325LE)。可以提供垂直的分隔片。如果使用导向槽，这种拖链特别适合长行程的应用。




| 分隔片 | |
|---|---|
| - 未组装的 | 产品代码 S325L |
| - 组装过的 | 产品代码 S325LMC |

| 自支撑时的技术特性 | |
|---|---|
| 速度 | 10 m/s |
| 加速度 | 50 m/s² |

*如果有更高的技术要求，请咨询我们的技术部。*

| A | B | C | D | R | 每米重量 | 拖链 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | 产品代码 |
| 57 | 38 | 40 | 25 | 050-060-075-100-125-150 | 0,78 | **325LI(LE)040 □□□ *** |
| 77 | 38 | 60 | 25 | 050-060-075-100-125-150 | 0,90 | **325LI(LE)060 □□□ *** |
| 93 | 38 | 76 | 25 | 050-060-075-100-125-150 | 1,00 | **325LI(LE)076 □□□ *** |
| 120 | 38 | 103 | 25 | 050-060-075-100-125-150 | 1,11 | **325LI(LE)103 □□□ *** |
| 142 | 38 | 125 | 25 | 050-060-075-100-125-150 | 1,20 | **325LI(LE)125 □□□ *** |

*完整的产品代码需要插入半径（R）值：例如，325LI040 050*




| R | H | N | M | N1 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 050 | 138 | 115 | 250 | 145 | 300 |
| 060 | 158 | 125 | 280 | 155 | 335 |
| 075 | 188 | 140 | 325 | 185 | 420 |
| 100 | 238 | 165 | 405 | 275 | 635 |
| 125 | 288 | 190 | 485 | 360 | 855 |
| 150 | 338 | 215 | 565 | 445 | 1075 |

*对于滑行应用，技术参数可以根据频率，附加重量以及环境的不同略做改变*

**! SLIDING**
*和可转动接头一起订购*

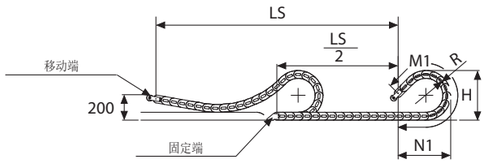


拖链长 (L)

半行程 ($\frac{LS}{2}$)

加上曲线部分长度 (M) 或 (M1)

**$L = \frac{LS}{2}$ + M 或 M1**

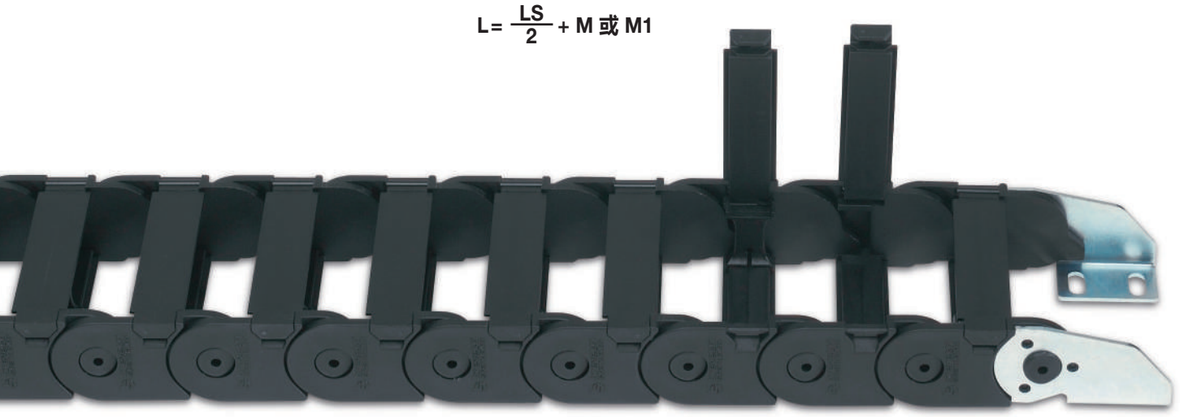



自支撑能力表

自支撑的最大长度（LS/2）和单位长度上的电缆和软管重量的线性关系。




端部连接头

端部连接头装置允许拖链的两端都与设备相连。端部连接头的电缆夹和行程中点的限位器可以根据需要提供。

尼龙型的　　亮镀锌钢型***



*图A*
*拖链从弯曲段外侧/内侧固定*



*图B*
*拖链是通过弯曲段的外侧进行固定的。见第31页端部连接头的各种安装方式*










表格中标记红色的区域是表示的不同宽度的拖链所能承受的重量的不同。

对于超出图表中所列明的行程长度和负载重量的自支撑能力范围的，需要考虑增加滚轮支撑的可能性（见第30页）

| 拖链 类型 | F mm | F3 mm |
|---|---|---|
| 325L...040 | 51 | 22 |
| 325L...060 | 71 | 42 |
| 325L...076 | 87 | 58 |
| 325L...103 | 114 | 85 |
| 325L...125 | 136 | 107 |

| 拖链 类型 | F2 mm | F1 mm |
|---|---|---|
| 325L...040 | 22 | 25.5 |
| 325L...060 | 42 | 45.5 |
| 325L...076 | 58 | 61.5 |
| 325L...103 | 85 | 88.5 |
| 325L...125 | 107 | 110,5 |

### 尼龙类型 产品代码

全套组装的

| 拖链 类型 | 端部连接头装置 |
|---|---|
| 325L... | **AN325L □□□*KM** |

全套未组装的

| 拖链 类型 | 端部连接头装置 |
|---|---|
| 325L... | **AN325L □□□*K** |

电缆夹

| | 产品代码 |
|---|---|
| 组装过的 | **CFC325L □□□ *KM** |
| 未组装的 | **CFC325L □□□ *K** |

行程中点限位器装置

| | 产品代码 |
|---|---|
| 未组装的 | **AQF325K** |

### 亮镀锌钢型的产品代码

全套未组装的

| 拖链 类型 | 端部连接头装置 |
|---|---|
| 325L... | **A325LK** |

电缆夹

| | 产品代码 |
|---|---|
| 组装过的 | **CFC325L □□□ *KM** |
| 未组装的 | **CFC325L □□□ *K** |

* 内宽 (C)
*** *根据要求可以提供不锈钢的*

brevetti stendalto

*Serie Light*

**325LI**
**325LE**

带有可开启盖板的尼龙电缆拖链



*分隔片系统*
*如果选择分隔片，请见第216页*

尼龙的端部连接头
行程中点限位器

*限位器安装在弯曲段内侧*



*限位器安装在弯曲段外侧*



*适合长行程的应用。如需选用导向槽，请见第54页。*

*更多信息，请咨询布莱围世公司的技术部门*