435MU
带有可开启盖板的尼龙电缆拖链

内部高 (D) 35 mm
侧板和盖板的结构上带有抗摩单销轴。
盖板可以从拖链弯曲时的内侧开启（435MI）或者从拖链弯曲时的外侧开启（435ME）。
可以提供垂直的分隔片。
尽管结构紧凑，但是这个标准的内部高为35mm的拖链依然具有很高的抗载荷能力。



分隔片	
- 未组装的	产品代码 S4353
- 组装过的	产品代码 S4353MCI
- 组装过的	产品代码 S4353MCE
销轴	
	产品代码 PG4353

自支撑时的技术特性	
速度	10 m/s
加速度	50 m/s²

如果有更高的技术要求，请咨询我们的技术部。

A	B	C	D	R	每米重量	拖链
mm	mm	mm	mm	mm	kg	产品代码
60	49	40	35	060-075-100-125-150-200	1,10	**435MU040** □□□ *
70	49	50	35	060-075-100-125-150-200	1,15	**435MU050** □□□ *
80	49	60	35	060-075-100-125-150-200	1,20	**435MU060** □□□ *
96	49	76	35	060-075-100-125-150-200	1,30	**435MU076** □□□ *
117	49	97	35	060-075-100-125-150-200	1,35	**435MU097** □□□ *
123	49	103	35	060-075-100-125-150-200	1,45	**435MU103** □□□ *
145	49	125	35	060-075-100-125-150-200	1,55	**435MU125** □□□ *
170	49	150	35	060-075-100-125-150-200	1,70	**435MU150** □□□ *

完整的产品代码需要插入半径（R）值：例如，435MU040 [0][6][0]

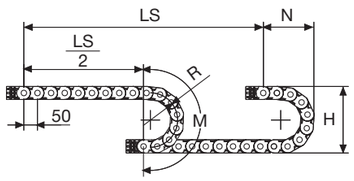

R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
060	169	135	290	195	410
075	199	155	340	250	540
100	249	175	415	335	760
125	299	200	495	420	975
150	349	230	575	505	1195
200	449	275	730	680	1635

对于滑行应用，技术参数可以根据频率，附加重量以及环境的不同略做改变

! *SLIDING*
和可转动接头一起订购

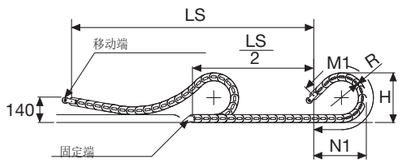

拖链长 (L)
半行程 ($\frac{LS}{2}$)
加上曲线部分长度 (M) 或 (M1)

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ 或 } M1$$

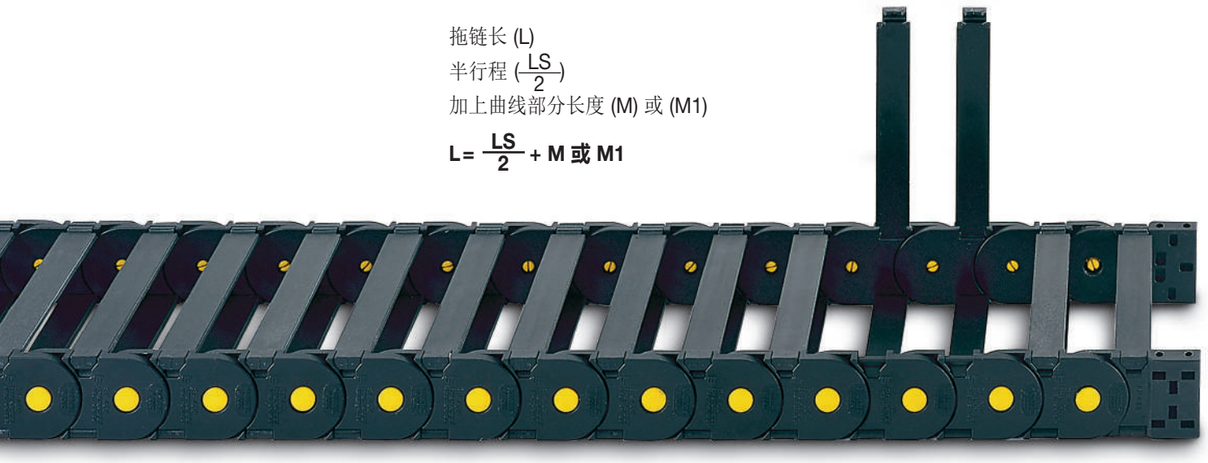

自支撑能力表
自支撑的最大长度（LS/2）和单位长度上的电缆和软管重量的线性关系。



LS/2 最大的无支撑长度



表格中标记红色的区域是表示的不同宽度的拖链所能承受的重量的不同。

对于超出图表中所列明的行程长度和负载重量的自支撑能力范围的，需要考虑增加滚轮支撑的可能性（见第30页）

端部连接头 可转动型

尼龙类型 产品代码
全套组装的
ANB435P□□□*KM□**
全套未组装的
ANB435P□□□*K

* 内宽 (C)
** 1=位置1; 2=位置2

端部连接头
端部连接头装置允许拖链的两端都与设备相连。整套的电缆夹可以根据需要提供。

尼龙型的



图A
拖链可以被从前面固定，要么在弯曲部分的内侧，要么在弯曲部分的外侧。



拖链 类型	F mm
435MU040	51
435MU050	61
435MU060	71
435MU076	87
435MU097	108
435MU103	114
435MU125	136
435MU150	161

尼龙类型 产品代码
全套组装的
AN435M□□□*KM
全套未组装的
AN435M□□□*K

电缆夹 产品代码
全套组装的
CFC435M□□□*KM
全套未组装的
CFC435M□□□*K

尼龙型的



图B
拖链是通过弯曲段的外侧进行固定的。
见第31页端部连接头的各种安装方式



拖链 类型	F mm
435MU040	26,5
435MU050	36,5
435MU060	46,5
435MU076	62,5
435MU097	83,5
435MU103	89,5
435MU125	111,5
435MU150	136,5

尼龙类型 产品代码
全套组装的
AN435KM□ **
全套未组装的
AN435K□ **

电缆夹 产品代码
全套组装的
CFC435M□□□*KM
全套未组装的
CFC435M□□□*K

****1=位置1; 2=位置2; 3=位置3
5=位置5; 6=位置6



分隔片系统
如果选择分隔片，请见第216页

亮镀锌钢型***

F = A-30

亮镀锌钢型的产品代码

全套组装的
A435M □□□ *KM □ **
全套未组装的
A435M □□□ *K □ **

电缆夹 产品代码
全套组装的
CFC435M □□□ *KM
全套未组装的
CFC435M □□□ *K

* 内宽 (C)
** 1=位置1; 2=位置2; 3=位置3
*** *根据要求可以提供不锈钢的*