


435PU

带有可开启盖板的尼龙保护型电缆拖链

内部高 (D) 35 mm
侧板和盖板的结构上带有大的抗摩单销轴。盖板可以从拖链弯曲时的内侧开启 (435PI) 或者从拖链弯曲时的外侧开启 (435PE)。可以提供垂直的分隔片

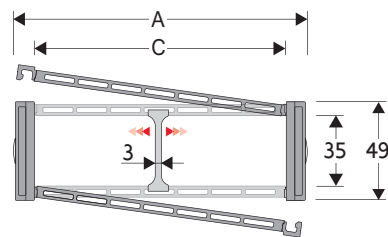

| 分隔片 | |
|----------|---------------|
| - 未组装的 | 产品代码 S4353 |
| - 组装过的* | 产品代码 S4353MCI |
| - 组装过的** | 产品代码 S4353MCE |
| 销轴 | |
| | 产品代码 PG4353 |

* 用于横杆由外侧打开的拖链
** 用于横杆由内侧打开的拖链



自支撑时的技术特性

| | |
|-----|---------------------|
| 速度 | 10 m/s |
| 加速度 | 50 m/s ² |

如果有更高的技术要求, 请咨询我们的技术部。

| A | B | C | D | R | 每米重量 | 拖链 |
|-----|----|-----|----|---------------------|------|----------------|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | 产品代码 |
| 60 | 49 | 40 | 35 | 075-100-125-150-200 | 1,25 | 435PU040 □□□ * |
| 70 | 49 | 50 | 35 | 075-100-125-150-200 | 1,40 | 435PU050 □□□ * |
| 80 | 49 | 60 | 35 | 075-100-125-150-200 | 1,45 | 435PU060 □□□ * |
| 96 | 49 | 76 | 35 | 075-100-125-150-200 | 1,60 | 435PU076 □□□ * |
| 117 | 49 | 97 | 35 | 075-100-125-150-200 | 1,75 | 435PU097 □□□ * |
| 123 | 49 | 103 | 35 | 075-100-125-150-200 | 1,90 | 435PU103 □□□ * |
| 145 | 49 | 125 | 35 | 075-100-125-150-200 | 2,10 | 435PU125 □□□ * |
| 170 | 49 | 150 | 35 | 075-100-125-150-200 | 2,35 | 435PU150 □□□ * |


完整的产品代码需要插入半径 (R) 值: 例如, 435PU040 □□□□

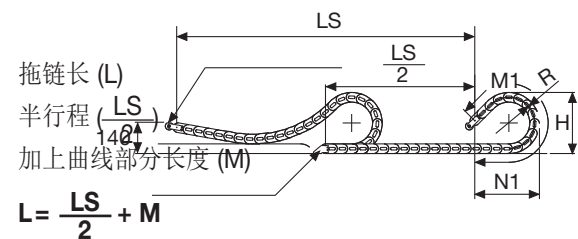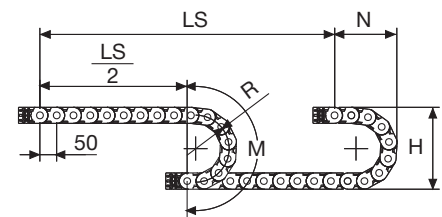

| R | H | N | M | N1 | M1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 075 | 199 | 155 | 340 | 250 | 540 |
| 100 | 249 | 175 | 415 | 335 | 760 |
| 125 | 299 | 200 | 495 | 420 | 975 |
| 150 | 349 | 230 | 575 | 505 | 1195 |
| 200 | 449 | 275 | 730 | 680 | 1635 |

自支撑能力表

自支撑的最大长度 (LS/2) 和单位长度上的电缆和软管重量的线性关系。





端部连接头

端部连接头装置允许拖链的两端都与设备相连。整套的电缆夹可以根据需要提供。

尼龙型的

尼龙型的






图A

拖链可以被从前面固定, 要么在弯曲部分的内侧, 要么在弯曲部分的外侧。

图B

拖链是通过弯曲段的外侧进行固定的。见第31页端部连接头的各种安装方式



表格中标记红色的区域是表示的不同宽度的拖链所能承受的的重量不同。

对于超出图表中所示的行程长度和负载重量的自支撑能力范围的, 需要考虑增加滚轮支撑的可能性 (见第30页)

| 拖链类型 | F mm |
|----------|------|
| 435PU040 | 51 |
| 435PU050 | 61 |
| 435PU060 | 71 |
| 435PU076 | 87 |
| 435PU097 | 108 |
| 435PU103 | 114 |
| 435PU125 | 136 |
| 435PU150 | 161 |

| 拖链类型 | F mm |
|----------|-------|
| 435PU040 | 26.5 |
| 435PU050 | 36.5 |
| 435PU060 | 46.5 |
| 435PU076 | 62.5 |
| 435PU097 | 83.5 |
| 435PU103 | 89.5 |
| 435PU125 | 111.5 |
| 435PU150 | 136.5 |

尼龙类型
产品代码

| | |
|--------|--------------|
| 全套组装的 | AN435P□□□*KM |
| 全套未组装的 | AN435P□□□*K |

电缆夹
产品代码

| | |
|--------|---------------|
| 全套组装的 | CFC435M□□□*KM |
| 全套未组装的 | CFC435M□□□*K |

尼龙类型
产品代码

| | |
|--------|--------------|
| 全套组装的 | AN435KM□**** |
| 全套未组装的 | AN435K□**** |


电缆夹
产品代码

| | |
|--------|---------------|
| 全套组装的 | CFC435M□□□*KM |
| 全套未组装的 | CFC435M□□□*K |

****1=位置1; 2=位置2; 3=位置3
5=位置5; 6=位置6



435PU

带有可开启盖板的尼龙保护型电缆拖链



分隔片系统
如果选择分隔片, 请见第196页

亮镀锌钢型***



F = A-30

亮镀锌钢型的产品代码

| | |
|--------|----------------|
| 全套组装的 | A435P□□□*KM□** |
| 全套未组装的 | A435P□□□*K□** |

电缆夹
产品代码

| | |
|--------|---------------|
| 全套组装的 | CFC435M□□□*KM |
| 全套未组装的 | CFC435M□□□*K |

* 内宽 (C)
** 1=位置1; 2=位置2; 3=位置3
*** 根据要求可以提供不锈钢的