


475PU

带有可开启盖板的尼龙保护型电缆拖链

内部高 (D) 75.5 mm

侧板和盖板的结构上带有大的抗摩单销轴。盖板可以从拖链弯曲时的内侧开启 (475PI) 或者从外侧开启 (475PE)。可以提供垂直的和水平的模块化的分隔片系统。



分隔片	
- 未组装的	产品代码 S309S/3178
- 组装过的*	产品代码 S309S/3178MCI
- 组装过的**	产品代码 S309S/3178MCE
销轴	
产品代码 PG475	

* 用于半径外侧打开
** 用于半径内侧打开


自支撑时的技术特性

速度	8 m/s
加速度	40 m/s ²

如果有更高的技术要求, 请咨询我们的技术部。

A	B	C	D	R	每米重量	拖链
mm	mm	mm	mm	mm	kg	产品代码
112	100,5	74	75,5	180-200-250-300-350-400	4,60	475PU074 □□□ *
132	100,5	94	75,5	180-200-250-300-350-400	4,80	475PU094 □□□ *
157	100,5	119	75,5	180-200-250-300-350-400	5,10	475PU119 □□□ *
164	100,5	126	75,5	180-200-250-300-350-400	5,15	475PU126 □□□ *
187	100,5	149	75,5	180-200-250-300-350-400	5,40	475PU149 □□□ *
227	100,5	189	75,5	180-200-250-300-350-400	5,80	475PU189 □□□ *
262	100,5	224	75,5	180-200-250-300-350-400	6,20	475PU224 □□□ *
288	100,5	250	75,5	180-200-250-300-350-400	6,50	475PU250 □□□ *
312	100,5	274	75,5	180-200-250-300-350-400	6,75	475PU274 □□□ *
338	100,5	300	75,5	180-200-250-300-350-400	7,05	475PU300 □□□ *
362	100,5	324	75,5	180-200-250-300-350-400	7,30	475PU324 □□□ *
388	100,5	350	75,5	180-200-250-300-350-400	7,55	475PU350 □□□ *
412	100,5	374	75,5	180-200-250-300-350-400	7,85	475PU374 □□□ *
467	100,5	429	75,5	180-200-250-300-350-400	8,50	475PU429 □□□ *
536	100,5	498	75,5	180-200-250-300-350-400	9,20	475PU498 □□□ *

完整的产品代码需要插入半径 (R) 值: 例如, 475PU119 □ □ □ □


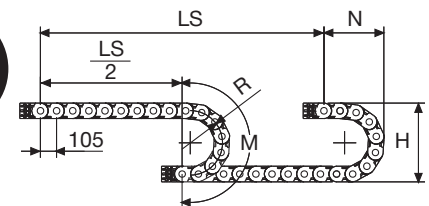


拖链长 (L)
半行程 ($\frac{LS}{2}$)
加上曲线部分长度 (M)
 $L = \frac{LS}{2} + M$

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
180	460,5	335	775
200	500,5	355	840
250	600,5	405	995
300	700,5	460	1155
350	800,5	505	1310
400	900,5	560	1470

自支撑能力表

自支撑的最大长度 (LS/2) 和单位长度上的电缆和软管重量的线性关系。





表格中标记红色的区域是表示的不同宽度的拖链所能承受的不同的重量。

对于超出图表中列出的行程长度和负载重量的自支撑能力范围的, 需要考虑增加滚轮支撑的可能性 (见第30页)

亮镀锌钢制端部接头

端部接头***
端部接头装置允许拖链的两端都与设备相连。



拖链类型	F mm
475PU074	35
475PU094	55
475PU119	80
475PU126	87
475PU149	110
475PU189	150
475PU224	185
475PU250	211
475PU274	235
475PU300	261
475PU324	285
475PU350	311
475PU374	335
475PU498	459

亮镀锌钢型的产品代码


全套组装的	端部接头
拖链	装置
类型	装置
475...	A475KM □ **

全套未组装的	端部接头
拖链	装置
类型	装置
475...	A475K


** 1=位置1; 2=位置2; 3=位置3
*** 根据要求可以提供不锈钢的

475PU

带有可开启盖板的尼龙保护型电缆拖链



分隔片系统
如果选择分隔片, 请见第216页

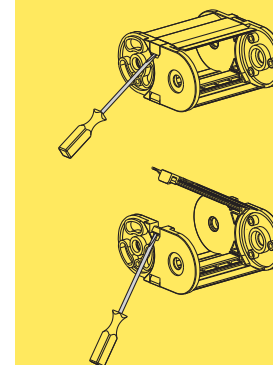

如何开启拖链盖板