495
带有可拆卸盖板的环形尼龙电缆拖链

内部高 (D) 35 mm
两侧对称的侧板和盖板结构，以及大的抗摩单销轴。
盖板可以从拖链弯曲时的内侧被拆卸掉



销轴
产品代码 PG305

技术特性	
速度	180°/s
加速度	180°/s²

如果有更高的技术要求，请咨询我们的技术部。

A	B	C	D	R	重量/节	拖链
mm	mm	mm	mm	mm	kg	产品代码
69	45	45	35	100	0,100	**495**



R	Di	De
mm	mm	mm
100	600	755

拖链长		
拖链产品代码	旋转角度	节数
495	90	13
495	180	18
495	270	22
495	360	26

钢制端部连接头
端部连接头装置包含了两片连接在链节上的钢片，这使得拖链的两端连接在设备上。
端部连接头安装在某个位置就可以使之固定在拖链的外侧。（图A）

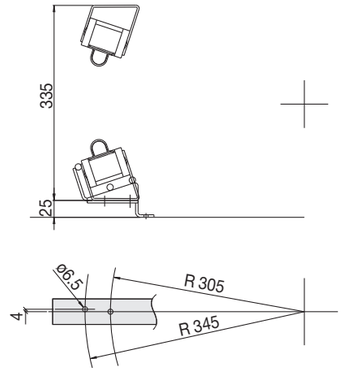

导向支撑
如果要保证拖链的正常功能，就必须将它安装在特定位置。由于这个原因，布莱围世公司研发了一个实现此目的的导向支撑。
（图B）
对于特别的应用，可以研发出有附加垫片和特殊尺寸的导向支撑。

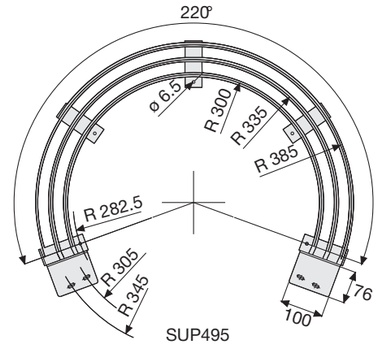

钢制端部连接头产品代码	
全套组装的	
拖链类型	端部连接头装置
495...	**A495KM**
全套未组装的	
拖链类型	端部连接头装置
495...	**A495K**

对于那些旋转超过200度的应用来说，有必要使用适当的附件来支撑电缆拖链（见第29页）

更多信息，请咨询布莱围世公司的技术部门