307B

Chaîne porte-câbles en nylon avec barrettes en aluminium

Passage utile (D) 40 mm
Chaîne à flancs latéraux avec axes triples de jonction. Barrettes en aluminium montées tous les 2 pas. Disponible sur demande, une version avec barrettes montées tous les pas. La côte C peut être réalisée en dimensions spéciales sur demande.



Séparateur	
- Non monté	Réf. S307
- Monté	Réf. S307MC
Axe	
	Réf. PG307

Caractéristiques techniques en autoportance	
Vitesse	8 m/s
Accélération	40 m/s²

Pour des vitesses et des accélérations spécifiques, consulter notre service technique

A	B	C	D	R	Poids/m	Chaîne
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Réf
117	65	75	40	075-090-120-140-200-250	1,80	**307B075 □ ***
142	65	100	40	075-090-120-140-200-250	1,85	**307B100 □ ***
192	65	150	40	075-090-120-140-200-250	1,95	**307B150 □ ***
242	65	200	40	075-090-120-140-200-250	2,05	**307B200 □ ***
292	65	250	40	075-090-120-140-200-250	2,15	**307B250 □ ***
342	65	300	40	075-090-120-140-200-250	2,25	**307B300 □ ***
C+42	65	.....	40	075-090-120-140-200-250		**307B □□□□ ****

**Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 307B075 [1]*
0=090; 1=120; 2=140; 3=200; 4=250; 7=075
***Compléter la référence article en insérant la valeur (C), la valeur du rayon choisi (R): Ex. 307B [1][2][3][1]*
Pour la version avec barrettes montées tous les pas, compléter la référence de la chaîne de la lettre D. Ex: 307B0751 [D]

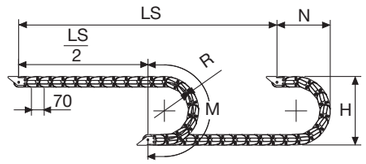

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
075	219	180	375
090	249	195	425
120	309	225	520
140	349	245	580
200	469	305	770
250	569	355	925

La longueur de la chaîne (L) correspond à la demi-course ($\frac{LS}{2}$) plus la longueur de l'arc (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

Version avec barrettes assemblées tous les deux pas

Diagramme d'autoportance

Longueur maximum autoportante ($\frac{LS}{2}$) en relation avec le poids des câbles et des tuyaux contenus par mètre linéaire.





La section marquée en rouge dans le diagramme tient compte des différences de poids entre les différentes largeurs de chaîne avec barrettes assemblées tous les deux pas.

Pour des applications avec $\frac{LS}{2}$ et poids non compris dans le diagramme d'autoportance, vérifier l'emploi éventuel des supports rouleaux (voir page 30).

Attaches

Le kit d'attaches permet la fixation de la chaîne à ses deux extrémités. Sur demande il est possible de fournir le kit peignes serre-câbles.

Version en nylon



Fig. A
Fixation frontale, intérieure, extérieure au rayon. (Fig A)



Type chaîne	F
	mm
307B075	98
307B100	123
307B150	173
307B200	223
307B250	273
307B300	323
Mesures spéciales F=A-19	

Référence des attaches en nylon	
Kit monté sur la chaîne	
Type chaîne	Kit attaches
307B...	**AN307KM**
Kit non monté	
Type chaîne	Kit attaches
307B...	**AN307K**

Version en acier zingué***



Fig. B
Fixation standard extérieure au rayon. (Fig B)
Voir variantes de montage page 31.



Type chaîne	F
	mm
307B075	68
307B100	93
307B150	143
307B200	193
307B250	243
307B300	293
Mesures spéciales F=A-49	

Référence des attaches en acier zingué	
Kit monté sur la chaîne	
Type chaîne	Kit attaches
307B...	**A307KM □** **
Kit non monté	
Type chaîne	Kit attaches
307B...	**A307K □** **
Peigne serre-câbles	
Monté	**SFCT307B □□□ *KM**
Non monté	**SFCT307B □□□ *K**

** Largeur intérieure (C)*
*** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3*
**** Disponibles sur demande en acier inox*





Feuillard de couverture en acier.

Séparations internes supplémentaires.

Référence pince pour l'extraction des axes. Réf. PZ036

Pour plus d'informations, consulter notre service technique