


308CU

Chaîne porte-câbles en nylon

Passage utile (D) 57 mm

Chaîne à flancs latéraux avec axes triples de jonction.
Couvercle démontables en aluminium sur le côté extérieur et intérieur au rayon.
Possibilités de séparations internes.

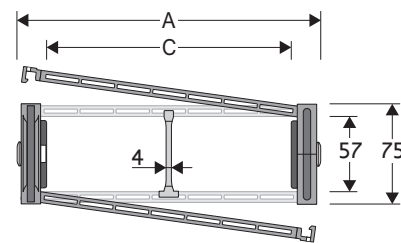


Séparateur	
- Non monté	Réf. S308C
- Monté	Réf. S308CMCI pour ouverture extérieur au rayon
- Monté	Réf. S308CMCE pour ouverture intérieur au rayon
Axe	
	Réf. PG308

Caractéristiques techniques en autoportance

Vitesse	8 m/s
Accélération	40 m/s ²

Pour des vitesses et des accélérations spécifiques, consulter notre service technique

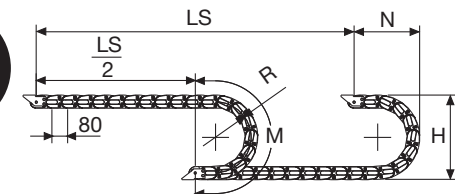

La longueur de la chaîne (L) correspond à la demi-course ($\frac{LS}{2}$) plus la longueur de l'arc (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$



R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
150	375	270	635
180	435	300	725
200	475	320	790
230	535	350	885
280	635	400	1040
300	675	420	1105
400	875	520	1420
600	1275	750	2045

A	B	C	D	R	Poids/m	Chaîne
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Réf
82	75	38	57	150-180-200-230-280-300-400-600	2,90	308CU038 □□□ *
93	75	49	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,01	308CU049 □□□ *
107	75	63	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,19	308CU063 □□□ *
113	75	69	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,27	308CU069 □□□ *
117	75	73	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,35	308CU073 □□□ *
127	75	83	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,43	308CU083 □□□ *
132	75	88	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,48	308CU088 □□□ *
139	75	95	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,56	308CU095 □□□ *
149	75	105	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,67	308CU105 □□□ *
157	75	113	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,77	308CU113 □□□ *
168	75	124	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,91	308CU124 □□□ *
182	75	138	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,06	308CU138 □□□ *
207	75	163	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,36	308CU163 □□□ *
232	75	188	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,65	308CU188 □□□ *
243	75	199	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,78	308CU199 □□□ *
257	75	213	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,94	308CU213 □□□ *
284	75	240	57	150-180-200-230-280-300-400-600	5,25	308CU240 □□□ *
293	75	249	57	150-180-200-230-280-300-400-600	5,37	308CU249 □□□ *
318	75	274	57	150-180-200-230-280-300-400-600	5,48	308CU274 □□□ *
344	75	300	57	150-180-200-230-280-300-400-600	5,95	308CU300 □□□ *
366	75	322	57	150-180-200-230-280-300-400-600	6,20	308CU322 □□□ *
394	75	350	57	150-180-200-230-280-300-400-600	7,11	308CU350 □□□ *

* Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 308CU105 □□□ □

Diagramme d'autoportance

Longueur maximum autoportante ($\frac{LS}{2}$) en relation avec le poids des câbles et des tuyaux contenus par mètre linéaire.



La section marquée en rouge dans le diagramme tient compte des différences de poids entre les différentes largeurs de chaîne.

Pour des applications avec $\frac{LS}{2}$ et poids non compris dans le diagramme d'autoportance, vérifier l'emploi éventuel des supports rouleaux (voir page 30).

Attaches

Le kit d'attaches permet la fixation de la chaîne à ses deux extrémités. Sur demande il est possible de fournir le kit peignes serre-câbles.

Version en nylon




Fig. A Fixation frontale, intérieure, extérieure au rayon. (Fig A)

Version en acier zingué***





Fig. B Fixation standard extérieure au rayon. (Fig B)
Voir variantes de montage page 31.

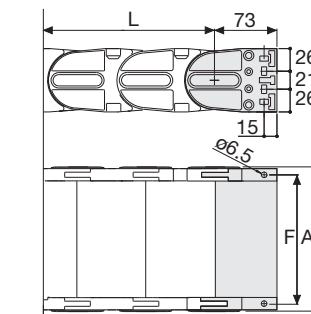

Type chaîne	F mm
308CU038	62
308CU049	73
308CU063	87
308CU069	93
308CU073	97
308CU083	107
308CU088	112
308CU095	119
308CU105	129
308CU113	137
308CU124	148
308CU138	162
308CU163	187
308CU188	212
308CU199	223
308CU213	237
308CU240	264
308CU249	273
308CU274	298
308CU300	324
308CU322	346
308CU350	374

Référence des attaches en nylon

Kit monté sur la chaîne	
Type chaîne	Kit attaches
308	AN308C□□□*KM
Kit non monté	
Type chaîne	Kit attaches
308	AN308C□□□*K

Type chaîne	F mm
308CU038	-
308CU049	31
308CU063	45
308CU069	51
308CU073	55
308CU083	65
308CU088	70
308CU095	77
308CU105	87
308CU113	95
308CU124	106
308CU138	120
308CU163	145
308CU188	170
308CU199	181
308CU213	195
308CU240	222
308CU249	231
308CU274	256
308CU300	282
308CU322	304
308CU350	332

Référence des attaches en acier zingué


Kit monté sur la chaîne	
Type chaîne	Kit attaches
308	A308CU□□□*KM□**
Kit non monté	
Type chaîne	Kit attaches
308	A308CU□□□*K□**

Peigne serre-câbles
Monté SFCT308S □□□ *KM
Non monté SFCT308S □□□ *K

* Largeur intérieure (C)
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
*** Disponibles sur demande en acier inox

308CU

Chaîne porte-câbles en nylon



Séparation horizontale voir page 216

Pour plus d'informations, consulter notre service technique