Serie Heavy

309B

Chaîne porte-câbles en nylon avec barrettes en aluminium

Passage utile (D) 70 mm
Chaîne à flancs latéraux avec axes triples de jonction. Barrettes en aluminium montées tous les 2 pas. Disponible sur demande, une version avec barrettes montées tous les pas. La côte C peut être réalisée en dimensions spéciales sur demande.

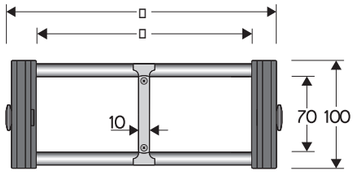

Séparateur	
- Non monté	Réf. S309C
- Monté	Réf. S309CMC
Axe	
	Réf. PG309H

Caractéristiques techniques en autoportance	
Vitesse	8 m/s
Accélération	40 m/s²

Pour des vitesses et des accélérations spécifiques, consulter notre service technique

A	B	C	D	R	Poids/m	Chaîne
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Réf
153	100	100	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,20	**309B100 □***
203	100	150	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,40	**309B150 □***
253	100	200	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,55	**309B200 □***
303	100	250	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,70	**309B250 □***
353	100	300	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,85	**309B300 □***
453	100	400	70	150-200-250-300-350-400-500-600	5,20	**309B400 □***
C+53	100	.....	70	150-200-250-300-350-400-500-600		**309B□□□ □****

**Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 309B150 [2]*
1=150 2=200; 3=250; 4=300; 5=350; 6=400; 7=500; 8=600
***Compléter la référence article en insérant la valeur (C), la valeur du rayon choisi (R): Ex. 309B [1][2][3][2]*
Pour la version avec barrettes montées tous les pas, compléter la référence de la chaîne de la lettre D. Ex: 309B1502 [D]



La longueur de la chaîne (L) correspond à la demi-course ($\frac{LS}{2}$) plus la longueur de l'arc (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
150	406	300	675
200	506	350	830
250	606	400	985
300	706	455	1145
350	806	500	1300
400	906	555	1460
500	1106	650	1770
600	1306	750	2085

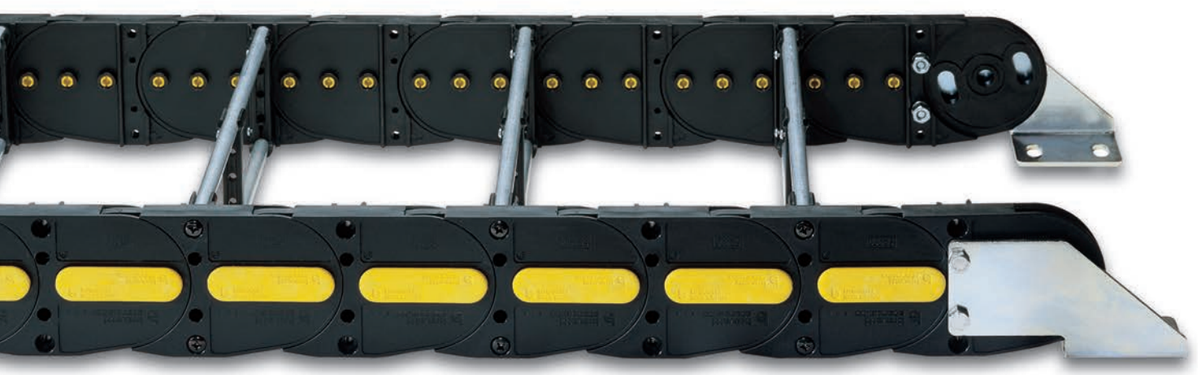

Version avec barrettes assemblées tous les deux pas

Diagramme d'autoportance
Longueur maximum autoportante ($\frac{LS}{2}$) en relation avec le poids des câbles et des tuyaux contenus par mètre linéaire.





La section marquée en rouge dans le diagramme tient compte des différences de poids entre les différentes largeurs de chaîne avec barrettes assemblées tous les deux pas.

Pour des applications avec $\frac{LS}{2}$ et poids non compris dans le diagramme d'autoportance, vérifier l'emploi éventuel des supports rouleaux (voir page 30).

Attaches
Le kit d'attaches permet la fixation de la chaîne à ses deux extrémités. Sur demande le kit attaches est disponible complet avec peignes serre-câbles.

Version en nylon



Fig. A
Fixation frontale, intérieure, extérieure au rayon. (Fig A)

Version en acier zingué***



Fig. B
Fixation standard extérieure au rayon. (Fig B)
Voir variantes de montage page 31.



Type chaîne	F mm
309B100	129
309B150	179
309B200	229
309B250	279
309B300	329
309B400	429
Mesures spéciales F=A-24	

Référence des attaches en nylon

Kit monté sur la chaîne	
Type chaîne	**Kit attaches**
309B...	**AN309KM**

Kit non monté	
Type chaîne	**Kit attaches**
309B...	**AN309K**



Type chaîne	F mm
309B100	87
309B150	137
309B200	187
309B250	237
309B300	287
309B400	387
Mesures spéciales F=A-66	

Référence des attaches en acier zingué

Kit monté sur la chaîne	
Type chaîne	**Kit attaches**
309B...	**A309KM □****

Kit non monté	
Type chaîne	**Kit attaches**
309B...	**A309K □****
Peigne serre-câbles	
Monté	**SFCT309B □□□ *KM**
Non monté	**SFCT309B □□□ *K**

** Largeur intérieure (C)*
*** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3*
**** Disponibles sur demande en acier inox*

Serie Heavy

309B

Chaîne porte-câbles en nylon avec barrettes en aluminium



Feuillard de couverture en acier.



Séparations internes supplémentaires.

Version avec profilés en aluminium



La version avec profilé en aluminium est disponible sur demande

Exemple codification:
309T □□□ □□□**

** largeur intérieure (C)*
*** rayon de courbure (R)*

Pour plus d'informations, consulter notre service technique