# 335L/335LI/335LE
## Chaîne porte-câbles en nylon

**Passage utile (D) 35 mm**
Construction à maillon monobloc, couvercles démontables sur le côté intérieur au rayon. (335LI)
Version non ouvrable (335L) et version avec couvercles démontables sur le côté extérieur au rayon (335LE) disponibles sur demande.
Possibilité de séparations internes.




| Séparateur | |
|---|---|
| - Non monté | Réf. S4353 |
| - Monté | Réf. S4353MC |

### Caractéristiques techniques en autoportance

| | |
|---|---|
| Vitesse | 10 m/s |
| Accélération | 50 m/s² |

*Pour des vitesses et des accélérations spécifiques, consulter notre service technique*

| A | B | C | D | R | Poids/m | Chaîne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | Réf |
| 56,5 | 50 | 40 | 35 | 065-075-100-125-150-200 | 1,08 | **335L(LI)(LE)040 □□□ *** |
| 66,5 | 50 | 50 | 35 | 065-075-100-125-150-200 | 1,12 | **335L(LI)(LE)050 □□□ *** |
| 76,5 | 50 | 60 | 35 | 065-075-100-125-150-200 | 1,16 | **335L(LI)(LE)060 □□□ *** |
| 92,5 | 50 | 76 | 35 | 065-075-100-125-150-200 | 1,22 | **335L(LI)(LE)076 □□□ *** |
| 119,5 | 50 | 103 | 35 | 065-075-100-125-150-200 | 1,32 | **335L(LI)(LE)103 □□□ *** |
| 141,5 | 50 | 125 | 35 | 065-075-100-125-150-200 | 1,40 | **335L(LI)(LE)125 □□□ *** |
| 166,5 | 50 | 150 | 35 | 065-075-100-125-150-200 | 1,50 | **335L(LI)(LE)150 □□□ *** |

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 335L(LI)(LE)040 □6□5

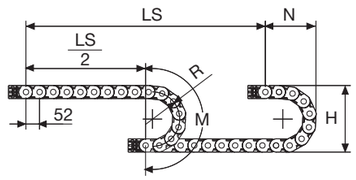


| R | H | N | M | N1 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 065 | 180 | 169 | 310 | 220 | 465 |
| 075 | 200 | 179 | 340 | 260 | 560 |
| 100 | 250 | 204 | 420 | 350 | 790 |
| 125 | 300 | 229 | 500 | 445 | 1025 |
| 150 | 350 | 254 | 580 | 540 | 1260 |
| 200 | 450 | 304 | 735 | 730 | 1725 |

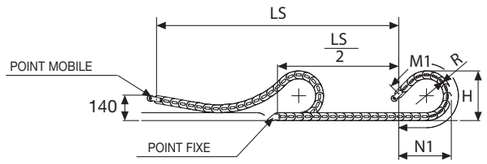


La longueur de la chaîne (L) correspond à la demi-course ($\frac{LS}{2}$) plus la longueur de l'arc (M) ou (M1)

**$L = \frac{LS}{2}$ + M ou M1**

***Pour applications longue course, les données techniques peuvent changer légèrement selon la fréquence, le poids ajouté et l'ambiance.***

***SLIDING***
***à commander avec les attaches pivotantes***

### 335L
Non ouvrable
(disponibles sur demande)

### 335LI
Ouvrable intérieur au rayon



### 335LE
Ouvrable extérieur au rayon
(disponibles sur demande)

**Diagramme d'autoportance**
Longueur maximum autoportante ($\frac{LS}{2}$) en relation avec le poids des câbles et des tuyaux contenus par mètre linéaire.







La section marquée en rouge dans le diagramme tient compte des différences de poids entre les différentes largeurs de chaîne.

Pour des applications avec $\frac{LS}{2}$ et poids non compris dans le diagramme d'autoportance, vérifier l'emploi éventuel des supports rouleaux (voir page 30).

**Attaches en nylon**
Le kit d'attaches permet la fixation de la chaîne à ses deux extrémités.
Sur demande il est possible de fournir le kit peignes serre-câbles



*Fig. A*
*Fixation frontale, intérieure, extérieure au rayon. (Fig A)*




| Type chaîne | F | F1 |
|---|---|---|
| | mm | mm |
| 335L...040 | 25 | 51 |
| 335L...050 | 35 | 61 |
| 335L...060 | 45 | 71 |
| 335L...076 | 61 | 87 |
| 335L...103 | 88 | 114 |
| 335L...125 | 110 | 136 |
| 335L...150 | 135 | 161 |

### Référence des attaches en nylon

**Kit monté sur la chaîne**

| Type chaîne | Kit attaches |
|---|---|
| 335 | **AN335L□□□*KM□**** |

**Kit non monté**

| Type chaîne | Kit attaches |
|---|---|
| 335 | **AN335L□□□*K** |

**Peigne serre-câbles**

| | Réf |
|---|---|
| 335 | **PFN335□□□*** |

** Largeur intérieure (C)*
*** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3*





***Séparation horizontale.***
***Pour le choix des séparateurs voir page 216***

***Ouverture du couvercle.***

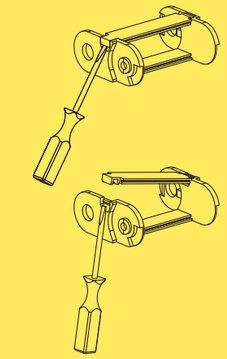

***Disponible aussi pour les longues courses.***
***Pour le choix du guide, voir page. 60***

***Pour plus d'informations, consulter notre service technique***