335L/335LI/335LE
Chaîne porte-câbles en nylon

Passage utile (D) 35 mm
Construction à maillon monobloc, couvercles démontables sur le côté intérieur au rayon. (335LI)
Version non ouvrable (335L) et version avec couvercles démontables sur le côté extérieur au rayon (335LE) disponibles sur demande.
Possibilité de séparations internes.



Séparateur	
- Non monté	Réf. S4353
- Monté	Réf. S4353MC

Caractéristiques techniques en autoportance

Vitesse	10 m/s
Accélération	50 m/s²

Pour des vitesses et des accélérations spécifiques, consulter notre service technique

A	B	C	D	R	Poids/m	Chaîne
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Réf
56,5	50	40	35	065-075-100-125-150-200	1,08	**335L(LI)(LE)040 □□□ ***
66,5	50	50	35	065-075-100-125-150-200	1,12	**335L(LI)(LE)050 □□□ ***
76,5	50	60	35	065-075-100-125-150-200	1,16	**335L(LI)(LE)060 □□□ ***
92,5	50	76	35	065-075-100-125-150-200	1,22	**335L(LI)(LE)076 □□□ ***
119,5	50	103	35	065-075-100-125-150-200	1,32	**335L(LI)(LE)103 □□□ ***
141,5	50	125	35	065-075-100-125-150-200	1,40	**335L(LI)(LE)125 □□□ ***
166,5	50	150	35	065-075-100-125-150-200	1,50	**335L(LI)(LE)150 □□□ ***

*Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 335L(LI)(LE)040 □6□5

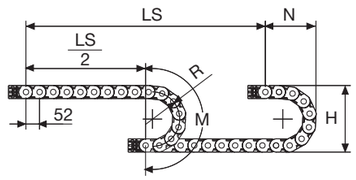

R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
065	180	169	310	220	465
075	200	179	340	260	560
100	250	204	420	350	790
125	300	229	500	445	1025
150	350	254	580	540	1260
200	450	304	735	730	1725

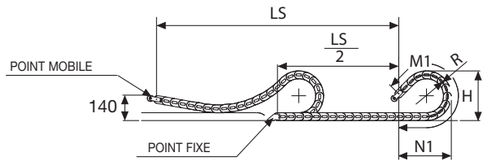

La longueur de la chaîne (L) correspond à la demi-course ($\frac{LS}{2}$) plus la longueur de l'arc (M) ou (M1)

$L = \frac{LS}{2}$ + M ou M1

Pour applications longue course, les données techniques peuvent changer légèrement selon la fréquence, le poids ajouté et l'ambiance.

SLIDING
à commander avec les attaches pivotantes

335L
Non ouvrable
(disponibles sur demande)

335LI
Ouvrable intérieur au rayon



335LE
Ouvrable extérieur au rayon
(disponibles sur demande)

Diagramme d'autoportance
Longueur maximum autoportante ($\frac{LS}{2}$) en relation avec le poids des câbles et des tuyaux contenus par mètre linéaire.





La section marquée en rouge dans le diagramme tient compte des différences de poids entre les différentes largeurs de chaîne.

Pour des applications avec $\frac{LS}{2}$ et poids non compris dans le diagramme d'autoportance, vérifier l'emploi éventuel des supports rouleaux (voir page 30).

Attaches en nylon
Le kit d'attaches permet la fixation de la chaîne à ses deux extrémités.
Sur demande il est possible de fournir le kit peignes serre-câbles



Fig. A
Fixation frontale, intérieure, extérieure au rayon. (Fig A)



Type chaîne	F	F1
	mm	mm
335L...040	25	51
335L...050	35	61
335L...060	45	71
335L...076	61	87
335L...103	88	114
335L...125	110	136
335L...150	135	161

Référence des attaches en nylon

Kit monté sur la chaîne

Type chaîne	Kit attaches
335	**AN335L□□□*KM□****

Kit non monté

Type chaîne	Kit attaches
335	**AN335L□□□*K**

Peigne serre-câbles

	Réf
335	**PFN335□□□***

** Largeur intérieure (C)*
*** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3*



Séparation horizontale.
Pour le choix des séparateurs voir page 216

Ouverture du couvercle.

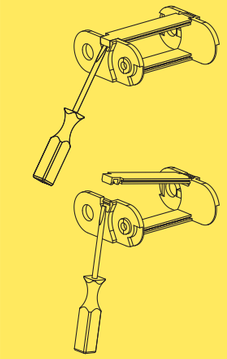

Disponible aussi pour les longues courses.
Pour le choix du guide, voir page. 60

Pour plus d'informations, consulter notre service technique