


475PU

Chaîne porte-câbles en nylon

Passage utile (D) 75,5 mm

Construction à flancs latéraux avec axes de jonction.
Couvercles démontables sur le côté extérieur et intérieur au rayon.
Possibilités de séparations internes.




Séparateur	
- Non monté	Réf. S309S/3178
- Monté*	Réf. S309S/3178MCI
- Monté**	Réf. S309S/3178MCE
Axe	
	Réf. PG475

* pour ouverture extérieur au rayon
** pour ouverture intérieur au rayon

Caractéristiques techniques en autoportance

Vitesse	8 m/s
Accélération	40 m/s ²

Pour des vitesses et des accélérations spécifiques, consulter notre service technique

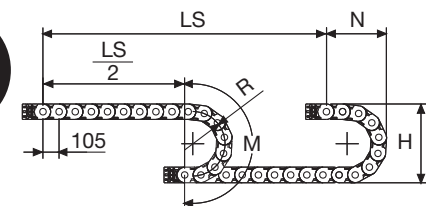

La longueur de la chaîne (L) correspond à la demi-course ($\frac{LS}{2}$) plus la longueur de l'arc (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$



R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
180	460,5	335	775
200	500,5	355	840
250	600,5	405	995
300	700,5	460	1155
350	800,5	505	1310
400	900,5	560	1470

A	B	C	D	R	Poids/m	Chaîne
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Réf
112	100,5	74	75,5	180-200-250-300-350-400	4,60	475PU074 □□□ *
132	100,5	94	75,5	180-200-250-300-350-400	4,80	475PU094 □□□ *
157	100,5	119	75,5	180-200-250-300-350-400	5,10	475PU119 □□□ *
164	100,5	126	75,5	180-200-250-300-350-400	5,15	475PU126 □□□ *
187	100,5	149	75,5	180-200-250-300-350-400	5,40	475PU149 □□□ *
227	100,5	189	75,5	180-200-250-300-350-400	5,80	475PU189 □□□ *
262	100,5	224	75,5	180-200-250-300-350-400	6,20	475PU224 □□□ *
288	100,5	250	75,5	180-200-250-300-350-400	6,50	475PU250 □□□ *
312	100,5	274	75,5	180-200-250-300-350-400	6,75	475PU274 □□□ *
338	100,5	300	75,5	180-200-250-300-350-400	7,05	475PU300 □□□ *
362	100,5	324	75,5	180-200-250-300-350-400	7,30	475PU324 □□□ *
388	100,5	350	75,5	180-200-250-300-350-400	7,55	475PU350 □□□ *
412	100,5	374	75,5	180-200-250-300-350-400	7,85	475PU374 □□□ *
467	100,5	429	75,5	180-200-250-300-350-400	8,50	475PU429 □□□ *
536	100,5	498	75,5	180-200-250-300-350-400	9,20	475PU498 □□□ *

* Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 475PU119 □ □ □ □

Diagramme d'autoportance

Longueur maximum autoportante ($\frac{LS}{2}$) en relation avec les poids des câbles et des tuyaux contenus par mètre linéaire.



Attaches en acier zingué***

Le kit d'attaches permet la fixation de la chaîne à ses deux extrémités.





Fig. A
Fixation standard extérieure au rayon. (Fig A)
Voir variantes de montage page 31.



Type chaîne	F mm
475PU074	35
475PU094	55
475PU119	80
475PU126	87
475PU149	110
475PU189	150
475PU224	185
475PU250	211
475PU274	235
475PU300	261
475PU324	285
475PU350	311
475PU374	335
475PU429	390
475PU498	459

Référence des attaches en acier zingué

Kit monté sur la chaîne	
Type chaîne	Kit attaches
475...	A475KM □ **


Kit non monté	
Type chaîne	Kit attaches
475...	A475K

** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

*** Disponibles sur demande en acier inox


475PU

Chaîne porte-câbles en nylon



Séparation horizontale
Pour le choix des séparateurs voir page. 216

Ouverture du couvercle.

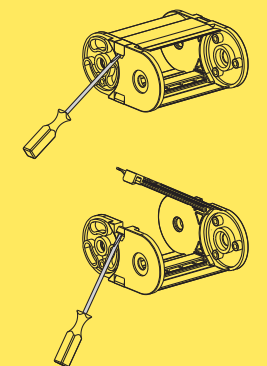

Pour plus d'informations, consulter notre service technique