660
Chaîne porte-câbles en nylon

Passage utile (D) 36 mm
Construction à flancs latéraux avec axes de jonction.
Couvercles démontables sur le côté intérieur au rayon.
Possibilités de séparations internes.



660

Séparateur	
- Non monté	Réf. S660
- Monté	Réf. S660MC

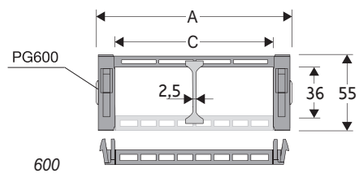

600

Séparateur	
- Non monté	Réf. S600
- Monté	Réf. S600MC

Caractéristiques techniques en autoportance

Vitesse	6 m/s
Accélération	30 m/s²

Pour des vitesses et des accélérations spécifiques, consulter notre service technique

A	B	C	D	R	Poids/m	Chaîne
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Réf
79	55	50	36	100-150-200-250	1,90	**660050 □□□ ***
129	55	100	36	100-150-200-250	2,40	**660100 □□□ ***
179	55	150	36	100-150-200-250	3,00	**60015 □ ****

**Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 660050 1 5 0*
***Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex 60015 1*
0=100; 1=150; 2=200; 3=250



R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
100	255	180	415
150	355	230	575
200	455	280	730
250	555	330	885

La longueur de la chaîne (L) correspond à la demi-course ($\frac{LS}{2}$) plus la longueur de l'arc (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

Diagramme d'autoportance
Longueur maximum autoportante ($\frac{LS}{2}$) en relation avec le poids des câbles et des tuyaux contenus par mètre linéaire.





La section marquée en rouge dans le diagramme tient compte des différences de poids entre les différentes largeurs de chaîne.

Pour des applications avec $\frac{LS}{2}$ et poids non compris dans le diagramme d'autoportance, vérifier l'emploi éventuel des supports rouleaux (voir page 30).

Attaches
Le kit d'attaches permet la fixation de la chaîne à ses deux extrémités.



Fig. A
Fixation frontale, intérieure, extérieure au rayon. (Fig A)

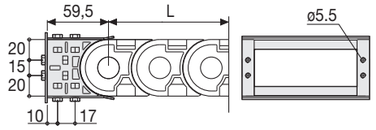



Type chaîne	F mm
660 C=50	62
660 C=100	112
600 C=150	162

Référence des attaches en nylon

Kit monté sur la chaîne

Type chaîne	Kit attaches
660 C=50	**AN660050KM**
660 C=100	**AN660100KM**
600 C=150	**AL600KM**

Kit non monté

Type chaîne	Kit attaches
660 C=50	**AN660050K**
660 C=100	**AN660100K**
600 C=150	**AL600K**

Ouverture du couvercle.



Référence pince pour l'extraction des axes. Réf. PZ010

Pour plus d'informations, consulter notre service technique