H80PC

Chaîne porte-câbles en nylon avec couvercles en aluminium

Passage Utile (D) 77 mm
Construction à flancs latéraux avec verrouillage de l'axe de jonction.
Couvercles en aluminium ouvrables des 2 côtés intérieurs et extérieurs au rayon.
Possibilité de séparations internes.



Separator	
- Non monté	Réf. SH80SCF6
- Monté*	Réf. SH80SCF6MCI
- Monté**	Réf. SH80SCF6MCE

** pour ouverture extérieur au rayon*
*** pour ouverture intérieur au rayon*

Caractéristiques techniques en autoportance

Vitesse	8 m/s
Accélération	40 m/s²

Pour des vitesses et des accélérations spécifiques, consulter notre service technique.



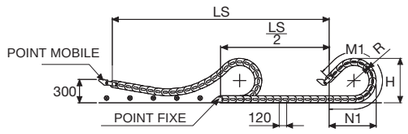

Pour des applications longues courses, les données techniques peuvent varier selon la fréquence, le poids ajouté et l'environnement.

A	B	C	D	R	Poids/m	Chaîne
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Réf.
205	114	150	77	200-250-300-350-400-500-600	8,51	**H80PC150 □□□***
230	114	175	77	200-250-300-350-400-500-600	8,98	**H80PC175 □□□***
255	114	200	77	200-250-300-350-400-500-600	9,44	**H80PC200 □□□***
280	114	225	77	200-250-300-350-400-500-600	9,91	**H80PC225 □□□***
305	114	250	77	200-250-300-350-400-500-600	10,38	**H80PC250 □□□***
330	114	275	77	200-250-300-350-400-500-600	10,83	**H80PC275 □□□***
355	114	300	77	200-250-300-350-400-500-600	11,27	**H80PC300 □□□***
380	114	325	77	200-250-300-350-400-500-600	11,77	**H80PC325 □□□***
405	114	350	77	200-250-300-350-400-500-600	12,26	**H80PC350 □□□***
430	114	375	77	200-250-300-350-400-500-600	12,74	**H80PC375 □□□***
485	114	430	77	200-250-300-350-400-500-600	13,79	**H80PC430 □□□***
555	114	500	77	200-250-300-350-400-500-600	15,15	**H80PC500 □□□***

**Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. H80PC150 ②⑤⓪*

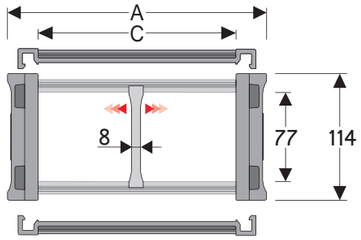

Separator	
- Non monté	Réf. S80F
- Monté*	Réf. S80FMCI
- Monté**	Réf. S80FMCE
Axe	
	Réf. PNH80RS

** pour ouverture extérieur au rayon*
*** pour ouverture intérieur au rayon*

R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
200	514	377	870	810	1775
250	614	427	1030	1050	2330
300	714	477	1185	1285	2885
350	814	527	1340	1525	3445
400	914	577	1500	1760	4000
500	1114	677	1815	2235	5115
600	1314	777	2125	2705	6225

H80PA

Version avec couvercles démontables

A	B	C	D	R	Poids/m	Chaîne
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Réf.
129	114	74	77	200-250-300-350-400-500-600	6,78	**H80PA074 □□□***
149	114	94	77	200-250-300-350-400-500-600	7,18	**H80PA094 □□□***
174	114	119	77	200-250-300-350-400-500-600	7,61	**H80PA119 □□□***
181	114	126	77	200-250-300-350-400-500-600	7,74	**H80PA126 □□□***

**Compléter la référence article en insérant la valeur du rayon choisi (R): Ex. H80PA119 ②⑤⓪*

Diagramme d'autoportance

Longueur maximum autoportante ou en flèche admise ($\frac{LS}{2}$) en relation avec le poids des câbles et des tuyaux contenus par mètre linéaire.



Les zones indiquées dans le diagramme tiennent compte des différences de poids entre les multiples largeurs de chaîne. En rouge pour chaîne autoportante, en vert pour chaîne en flèche admise.

Pour des applications avec ($\frac{LS}{2}$) et poids non compris dans le diagramme d'autoportance, vérifier l'emploi éventuel de supports rouleaux (voir page 30).

La longueur de la chaîne (L) correspond à la demi-course ($\frac{LS}{2}$) plus la longueur de l'arc (M) ou (M1)

L= $\frac{LS}{2}$ + M ou M1

Attaches en nylon

Le kit d'attaches permet la fixation de la chaîne à ses deux extrémités. Sur demande il est possible de fournir le kit peignes serre-câbles.





Fig. A
Fixation frontale, intérieure ou extérieure au rayon. (Fig. A)
Voir variantes de montage page 31.

Type Chaîne	F mm	F1 mm
H80PC150	124	177,5
H80PC175	149	202,5
H80PC200	174	227,5
H80PC225	199	252,5
H80PC250	224	277,5
H80PC275	249	302,5
H80PC300	274	327,5
H80PC325	299	352,5
H80PC350	324	377,5
H80PC375	349	402,5
H80PC430	404	457,5
H80PC500	474	527,5
H80PA074	48	101,5
H80PA094	68	121,5
H80PA119	93	146,5
H80PA126	100	153,5

Référence des attaches en nylon

Kit monté sur la chaîne

Type Chaîne	Kit Attaches
H80PC	**ANH80P□□□* KM□****

Kit non monté

Type Chaîne	Kit Attaches
H80PC	**ANH80P□□□* K**

** Largeur intérieure (C)*
*** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3*

Peigne serre-câbles

Pos. A	Réf.
Monté	**SFCTH80□□□*KMA**
Non monté	**SFCTH80□□□*KA**

** Largeur intérieure (C)*
*** Non disponible pour les dimensions C 074 et C 094*

Serie Protection
H80PC
Chaîne porte-câbles en nylon avec couvercles en aluminium



Séparation horizontale
Pour le choix des séparateurs voir page. 216

Ouverture du couvercle

Extraction de l'axe de jonction avec une clé Allen



Disponible aussi pour les longues courses. Voir page 184.

Pour plus d'informations, consulter notre service technique.