


475PU

Catena portacavi in nylon con copertura in nylon apribile a cerniera

Passaggio utile (D) 75,5 mm

Catena a bande laterali con perno di tenuta. Copertura apribile esterno/interno raggio, possibili suddivisioni interne.



Separatore

- Sfuso	Cod. S309S/3178
- Montato*	Cod. S309S/3178MCI
- Montato**	Cod. S309S/3178MCE

Perno


Cod. PG475

* per catena apribile sull'esterno raggio
** per catena apribile sull'interno raggio

Caratteristiche tecniche in autoportanza

Velocità	8 m/s
Accelerazione	40 m/s ²

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il nostro ufficio tecnico.

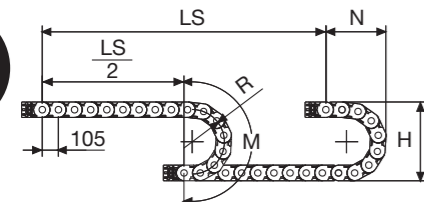

La lunghezza della catena (L) corrisponde a metà corsa ($\frac{LS}{2}$) più la lunghezza dell'arco (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$



R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
180	460,5	335	775
200	500,5	355	840
250	600,5	405	995
300	700,5	460	1155
350	800,5	505	1310
400	900,5	560	1470

A	B	C	D	R	Peso/m	Catena
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Codice
112	100,5	74	75,5	180-200-250-300-350-400	4,60	475PU074 □□□ *
132	100,5	94	75,5	180-200-250-300-350-400	4,80	475PU094 □□□ *
157	100,5	119	75,5	180-200-250-300-350-400	5,10	475PU119 □□□ *
164	100,5	126	75,5	180-200-250-300-350-400	5,15	475PU126 □□□ *
187	100,5	149	75,5	180-200-250-300-350-400	5,40	475PU149 □□□ *
227	100,5	189	75,5	180-200-250-300-350-400	5,80	475PU189 □□□ *
262	100,5	224	75,5	180-200-250-300-350-400	6,20	475PU224 □□□ *
288	100,5	250	75,5	180-200-250-300-350-400	6,50	475PU250 □□□ *
312	100,5	274	75,5	180-200-250-300-350-400	6,75	475PU274 □□□ *
338	100,5	300	75,5	180-200-250-300-350-400	7,05	475PU300 □□□ *
362	100,5	324	75,5	180-200-250-300-350-400	7,30	475PU324 □□□ *
388	100,5	350	75,5	180-200-250-300-350-400	7,55	475PU350 □□□ *
412	100,5	374	75,5	180-200-250-300-350-400	7,85	475PU374 □□□ *
467	100,5	429	75,5	180-200-250-300-350-400	8,50	475PU429 □□□ *
536	100,5	498	75,5	180-200-250-300-350-400	9,20	475PU498 □□□ *

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 475PU119 □ □ □ *

Diagramma di autoportanza

Lunghezza massima autoportante ($\frac{LS}{2}$) in relazione al peso dei cavi e dei tubi contenuti per metro lineare.



Attacchi terminali***

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all'impianto.

Attacchi in acciaio zincato





Fig. A
Fissaggio della catena sull'esterno raggio. (Fig A)
Vedi varianti di montaggio a pag. 31.



Catena tipo	F mm
475PU074	35
475PU094	55
475PU119	80
475PU126	87
475PU149	110
475PU189	150
475PU224	185
475PU250	211
475PU274	235
475PU300	261
475PU324	285
475PU350	311
475PU374	335
475PU429	390
475PU498	459

Codici attacchi terminali in acciaio zincato

Kit montato a catena	
Catena tipo	Kit attacchi
475...	A475KM □ **


Kit sfuso	
Catena tipo	Kit attacchi
475...	A475K

** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3


*** Disponibili a richiesta in acciaio inox

475PU

Catena portacavi in nylon con copertura in nylon apribile a cerniera.



Separazione orizzontale
Per la scelta dei separatori vedi pag. 216

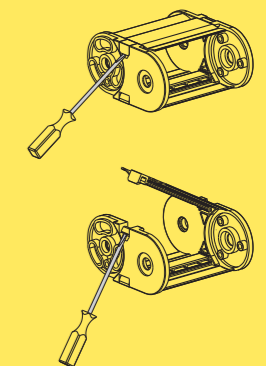

Modalità di apertura coperchietto.

Per ulteriori informazioni consultare l'ufficio tecnico Brevetti Stendalto